


Gniazdo FTTH - PN-FTTH-V1-2SC

Gniazdo FTTH PN-FTTH-V1-2SC to bardzo popularne i ekonomiczne rozwiązanie dla sieci FTTH. Wykonane jest z tworzywa ABS i pozwala na estetyczne zakończenie sieci w mieszkaniu klienta. FTTH-V1 to natynkowe gniazdo, którego konstrukcja umożliwia montaż na puszcze podtynkowej lub bezpośrednio do ściany. Gniazdo posiada 2 porty standardu SC. Wejście kabla może być realizowane na różne sposoby tzn. z tyłu przez puszkę, z boku lub od dołu gniazda. Przy wykorzystaniu kabli serii OPTI-BEND z włóknami G.657A2 umożliwia zastosowanie w gnieździe złącz Fast-Connectors przy jednoczesnym zachowaniu min. promienia gięcia.

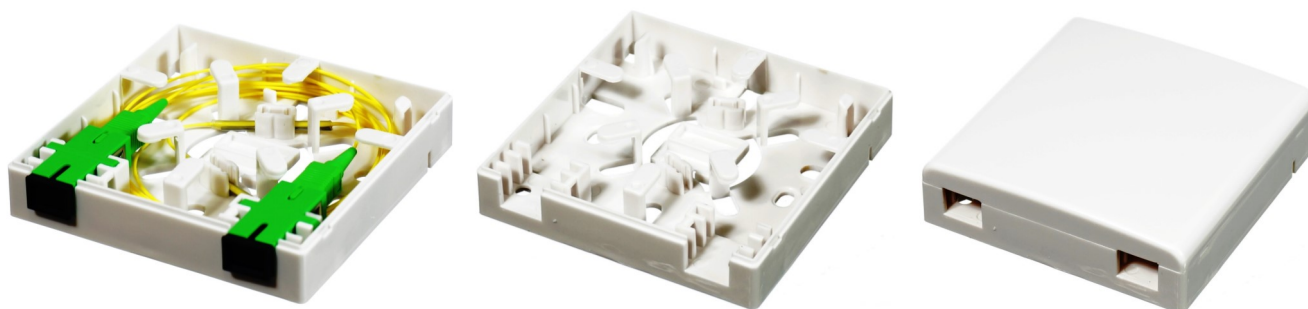

Właściwości gniazda FTTH - PN-FTTH-V1-2SC

Ilość adapterów: 2xSC simplex, 2x LC duplex

Max liczba spawów: 2

Wymiary (mm): 86 x 86 x24

Temp. Pracy: od -20 do +50C

Materiał: ABS

Kolor: Biały



Dodatkowe informacje

- Atrakcyjna cena
- Kompaktowa konstrukcja
- Różne możliwości wprowadzenia kabli światłowodowych, tzn. z tyłu przez puszkę, z boku lub od dołu gniazda
- Kompatybilne ze złączami Fast-Connector

Gniazdo FTTH - **PN-FTTH-V2-2SC**

Gniazdo FTTH PN-FTTH-V2-2SC to bardzo wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dla sieci FTTH. Wykonane jest z tworzywa ABS i pozwala na estetyczne zakończenie sieci w mieszkaniu klienta. FTTH-V2 to natynkowe gniazdo, którego konstrukcja umożliwia montaż na puszcze podtynkowej lub bezpośrednio do ściany. Gniazdo posiada 2 porty standardu SC, umieszczone po tej samej stronie co ułatwia organizację zapasu włókien. Wejście kabla może być realizowane na różne sposoby tzn. z tyłu przez puszkę lub od dołu gniazda. Przy wykorzystaniu kabli serii OPTI-BEND z włóknami G.657A2 umożliwia zastosowanie w gnieździe złącz Fast-Connectors przy jednoczesnym zachowaniu min. promienia gięcia.



Właściwości gniazda FTTH - PN-FTTH-V1-2SC

Ilość adapterów: 2xSC simplex, 2x LC duplex

Max liczba spawów: 2

Wymiary (mm): 86 x 86 x28

Temp. Pracy: od -20 do +50C

Materiał: ABS

Kolor: Biały



Dodatkowe informacje

- Atrakcyjna cena
- Kompaktowa konstrukcja
- Różne możliwości wprowadzenia kabli światłowodowych, tzn. z tyłu przez puszkę lub od dołu gniazda
- Kompatybilne ze złączami Fast-Connector

Gniazdo FTTH - PN-FTTH-V3-2/4SC

Naściennne gniazdo FTTH-V3-2/4SC przeznaczone jest do sieci FTTH realizowanych zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i biznesowym. Pozwala za zakończenie do 4 włókien światłowodowych. Gniazdo pozwala na zainstalowanie zarówno mikrotuby mikrokanalizacji budynkowej jak i dwóch kabli abonenckich dwuwłóknowych. Uchylna tacka spawów umożliwia na wykonanie 4spawów i zmagazynowanie zapasu pigtaili. Rozmiary gniazda umożliwiają zachowanie minimalnych promieni gięcia włókien. Gniazdo posiada max. 4 porty SC/PC lub SC/APC.



Właściwości gniazda FTTH - PN-FTTH-V3 2/4SC

Liczba tacek spawów: 1

Ilość adapterów: 2xSC Duplex (4xSC Simplex)

Max liczba patchcordów: 4

Wymiary (mm): 120 x 80 x 25

Temp. Pracy: od -20 do +50C

Materiał: ABS

Kolor: Biały



Dodatkowe informacje

- Ergonomiczna konstrukcja
- Wejście kabli od dołu i tyłu gniazda
- Zachowany minimalny promień gięcia 30mm
- Wyjmowana tacka spawów ułatwiająca wprowadzenie kabla
- Dodatkowe zabezpieczenie złączy patchcordów

Gniazdo FTTH - **PN-FTTH-V4-2SC**

Naścienne gniazdo FTTH-V4-2SC przeznaczone jest do sieci FTTH realizowanych zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i biznesowym. Pozwala na zakończenie do 2 włókien światłowodowych. Gniazdo pozwala na zainstalowanie zarówno mikrotuby mikrokanalizacji budynkowej jak i dwóch kabli abonenckich dwuwłóknowych. Tacka spawów umożliwia na wykonanie 2spawów i zmagazynowanie zapasu pigtaili. Rozmiary gniazda umożliwiają zachowanie minimalnych promieni gięcia włókien. Gniazdo posiada max. 2 porty SC/PC lub SC/APC - chronione zasuwanym panelem.



Właściwości gniazda FTTH - PN-FTTH-V4_2SC

Liczba tacek spawów: 1

Ilość adapterów: 2xSC Simplex


Max liczba patchcordów: 2

Wymiary (mm): 130 x 85 x 27

Temp. Pracy: od -20 do +50C

Materiał: ABS

Kolor: Biały

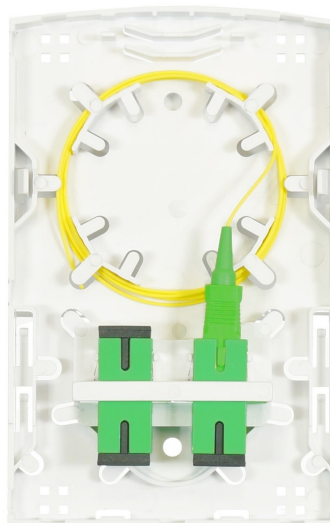

Dodatkowe informacje

- Ergonomiczna konstrukcja
- Wejście kabli od tyłu gniazda
- Zachowany minimalny promień gięcia 30mm
- Dodatkowe zabezpieczenie złącz patchcordów
- Łatwy montaż