

Przełącznica modułowa FiberM 3U 19" Nawet 192 porty SC w 3U !

Przełącznica modułowa FiberM to nowa jakość wśród przełącznic modułowych oferowanych na rynku. Aluminiowa konstrukcja, kompatybilna z rozwiązaniami światowych producentów. Jedyne na rynku rozwiązanie umożliwiające zakończenie 192 włókien w obudowie 3U. Dostępne dwa typy modułów tj. 12SC/E2000SX/LCDX, 12SCDX, każdy w kilku opcjach wyposażenia.



12x12 = 144 porty SC
12x24 = 288 portów LC




8x24(12SC DX) = 196 portów SC


- **Materiał:** aluminium malowane proszkowo RAL7035/ ABS
- **Elementy systemu:**
Chassis 3U 19" FiberM-144 - pojemność 12 modułów FiberM 12SCSX (12x12 = 144porty)
Chassis 3U 19" FiberM-144 - pojemność 8 modułów FiberM 12SCDX (8x24 = 192porty)
Moduł FiberM 12SCSX (12SCSX, 12E2000SX lub 12LCDX), do 12 modułów w chassis 3U 19"
Moduł FiberM 12SCDX (12SC Duplex), do 8 modułów w chassis 3U 19"

Moduł FiberM 12SCSX


Moduł FiberM 12SCSX (12SCSX, 12E2000SX lub 12LCDX), max 12 modułów w chassis 3U 19"(144 porty dla SC/E2000SX lub 288 portów dla LCDX)




Nowa śrubka mocująca -
możliwość łatwego
montażu modułów

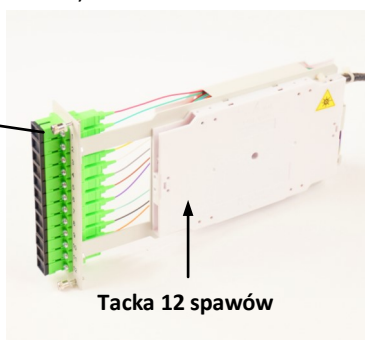

Tacka 12 spawów

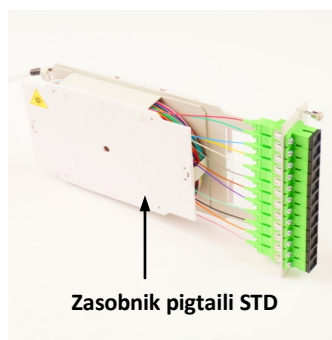

Zasobnik pigtaili STD




Zasobnik pigtaili STD -
zabezpieczenie pigtaili w
tylnej części modułu

Symbol	Moduł 12SCSX - szerokość 35mm
FiberM 12SCSX-STD	wyposażenie: tacka 12spawów, przestronny zasobnik STD umożliwiający zgromadzenie do 3m zapasu pigtaili, dodatkowe zabezpieczenie pigtaili
FiberM 12SCSX-STD-SCA	wyposażenie: tacka 12spawów, przestronny zasobnik STD umożliwiający zgromadzenie do 3m zapasu pigtaili, dodatkowe zabezpieczenie pigtaili, 12szt. adapterów SC/APC SX
FiberM 12SCSX-STD-SCA-K	wyposażenie: tacka 12spawów, przestronny zasobnik STD umożliwiający zgromadzenie do 3m zapasu pigtaili, dodatkowe zabezpieczenie pigtaili, 12szt. adapterów SC/APC SX, 12szt. Kolorowych pigtaili SC/APC dł. 2m
SCA → E2A SCA → LCA SCA-K → E2A-K SCA-K → LCA-K	Symbol E2A – adaptery E2000/APC Symbol LCA – adaptery LC/APC Symbol E2A-K – adaptery E2000/APC, 12 kolorowych pigtaili E2000/APC Symbol LCA-K – adaptery LC/APC, 2x12 kolorowych pigtaili LC/APC

Moduł FiberM 12SCDX

Moduł FiberM 12SCDX (12SC Duplex), max 8 modułów w chassis 3U 19" (192porty)

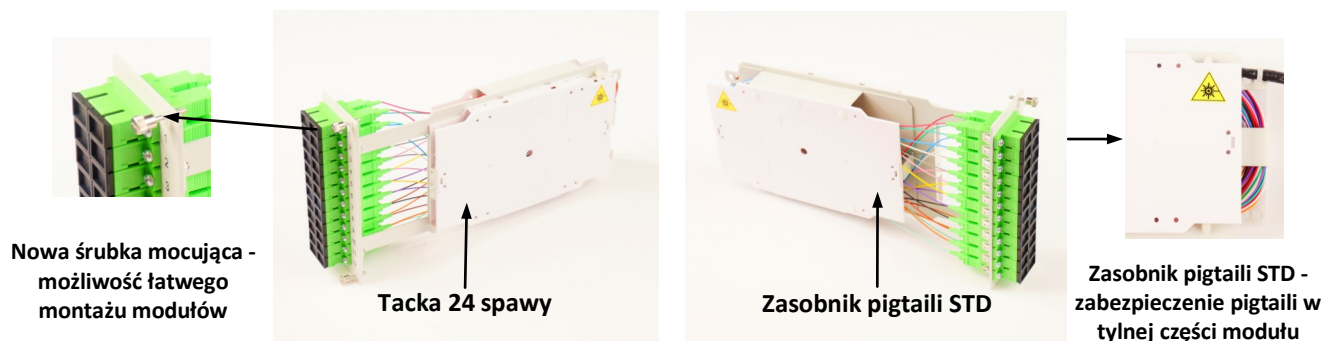

Symbol	Moduł 12SCDX - szerokość 50mm
FiberM 12SCDX-STD	wyposażenie: tacka 24spawy, przestronny zasobnik STD umożliwiający zgromadzenie do 3m zapasu pigtaili, dodatkowe zabezpieczenie pigtaili
FiberM 12SCDX-STD-SCA	wyposażenie: tacka 24spawy, przestronny zasobnik STD umożliwiający zgromadzenie do 3m zapasu pigtaili, dodatkowe zabezpieczenie pigtaili, 12szt. adapterów SC/APC DX
FiberM 12SCDX-STD-SCA-K	wyposażenie: tacka 24spawy, przestronny zasobnik STD umożliwiający zgromadzenie do 3m zapasu pigtaili, dodatkowe zabezpieczenie pigtaili, 12szt. adapterów SC/APC DX, 24 kolorowe pigtaile SC/APC dł. 2m (2x12 kolorów)

Zasobnik tub ZT-12 dla systemu FiberM

Zasobnik tub ZT-12 - ze zintegrowanymi rozdzielaczami tub kabla liniowego (ZASTĘPUJE DWA ROZDZIELACZE TUB I SZUFLADĘ ZAPASU TUB)

Widok zasobnika i chassis 3U zamontowanych z tyłu szafy 19"

