

Kabel OPTI-BEND-F 2J G.657A2 WHITE

07

Płaski kabel wewnątrzbudynkowy

Symbol: OPTI-BEND-F-2J-G.657A2

Przeznaczenie: kabel wewnętrzny

W pełni dielektryczny

Wymiary: 2x3mm

Ilość włókien: 2

Typ włókna: G.657A2

Powłoka: LSZH odporna na działanie UV

Kolor powłoki: biały


Kolor włókien: niebieski, pomarańczowy



NOWOŚĆ!
Wzmocnienie - włókna aramidowe
(zdecydowanie bardziej elastyczne niż klasyczne pręty FRP)

Kable FTTH OPTI-BEND

Budowa kabla OPTI-BEND-F 2xG.657A2 WHITE

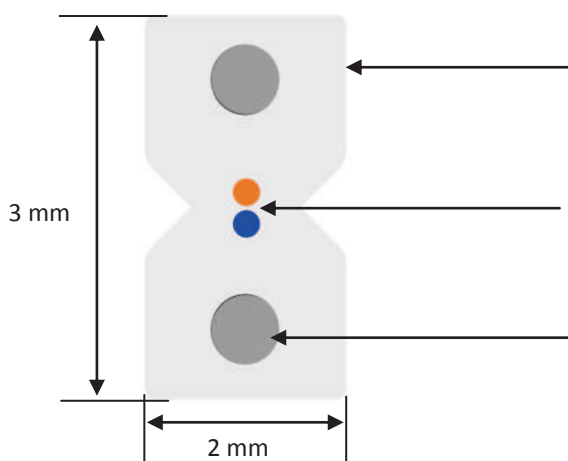

Powłoka LSZH, kolor biały

Włókna światłowodowe SM 9/125 G.657A2
w pokryciu pierwotnym 250um

NOWOŚĆ!
Wzmocnienie - włókna aramidowe
(zdecydowanie bardziej elastyczne niż klasyczne pręty FRP)

Parametry kabla OPTI-BEND-F 2xG.657A2 WHITE

Ilość włókien	2
Tłumienność (dB/km)	0,36 (1310)
Tłumienność (dB/km)	0,25 (1550)
Średnica (mm)	2x3 (+/-0,2)
Waga (kg/km)	9,5
Siła Naciągu Instalacyjna (N)	80
Odporność na zgniatanie (N/100mm)	1000
Temperatura pracy (C)	-20 do + 60

Opakowania/długości

Długość produkcyjna 2000m+-5%, bęben sklejka 40x40cm