


Przełącznice hermetyczne FTTH – OPBOX-T (Tmini, T, T2)

Przełącznice **OPBOX Tmini**, **OPBOX-T** i **OPBOX-T2** to nowe produkty serii przełącznic hermetycznych OPBOX stworzone z myślą o sieciach FTTH. Stosowane na zewnątrz w dodatkowych obudowach/szafach/słupkach lub wewnątrz budynków i innych obiektów wymagających szczelności np. sieci przemysłowe. Oferują klasę szczelności do IP65, opcjonalne zamykanie na zamek, uchwyt na splittera PLC.


Oferują dwie opcje wykonania tj. tacki spawów montowane tradycyjnie na "podłozie" przełącznicy lub na uchylnym wsporniku.

Właściwości przełącznic hermetycznych serii OPBOX-T

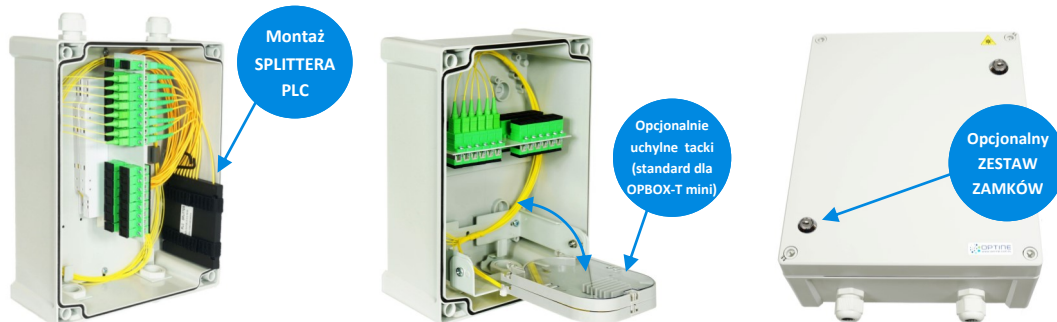


	MATERIAŁ	WYMIARY	KLASA HERMETYCZNOŚCI	LICZBA TACEK	LICZBA PORTÓW KABLOWYCH
OPBOX-Tmini	ABS	190x240mm	IP65	1-2 x 12/24	do 3xPG16 dół/góra
OPBOX-T		240x290mm			do 4xPG16 dół/góra
OPBOX-T2		290x345mm			do 6xPG16 dół/góra

Wymiary, porty kablowe

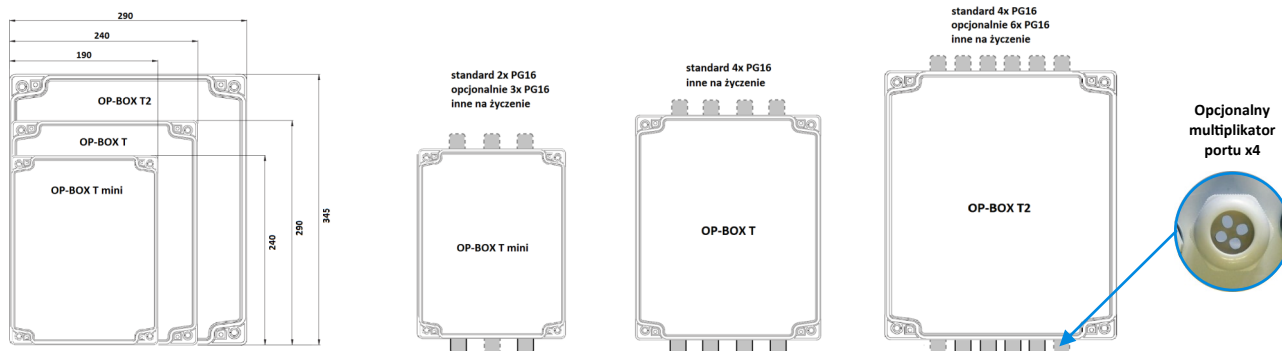

Dostępne adapterpanele

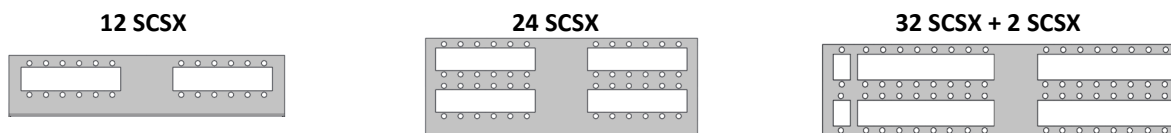

Zamówienia

	PORTY	MONTAŻ TACEK	ILOŚĆ TACEK	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
OPBOX-Tmini	12 SCSX 24 SCSX	TW - uchylony wspornik	1-2x 12/24	SPL - uchwyt splittera N - brak	N - brak	SC, SCA, E2A - typ adapterów N - brak
OPBOX-T	24 SCSX	TS - tacki standard			Z - zamek	
OPBOX-T2	32 SCSX	TW - uchylony wspornik			N - brak	


Przykłady: OPBOX-T2-24SCSX-TS-2x12-SPL-Z-SCA (wyposażony w uchwyt splittera, zamek i adaptery SC/APC)

OPBOX-T-32SCSX-TW-2x24-N-N-N (wyposażony w uchylony wspornik tackek)

Przełącznice hermetyczne FTTH – OPBOX-W 48SCSX


Przełącznica **OPBOX-W** to nowy produkt serii przełącznic hermetycznych OPBOX stworzony z myślą o sieciach FTTH. Charakteryzuje się klasycznym dla przełącznic ściennych układem z adapterpanelem oddzielającym strefę spawania włókien i krosowanie portów. Stosowane na zewnątrz w dodatkowych obudowach/szafach/słupkach lub wewnątrz budynków i innych obiektów wymagających szczelności np. sieci przemysłowe. Oferują klasę szczelności do IP65, opcjonalne zamykanie na zamek, uchwyt na splittera PLC.

Właściwości przełącznicy hermetycznej OPBOX-W 48SCSX

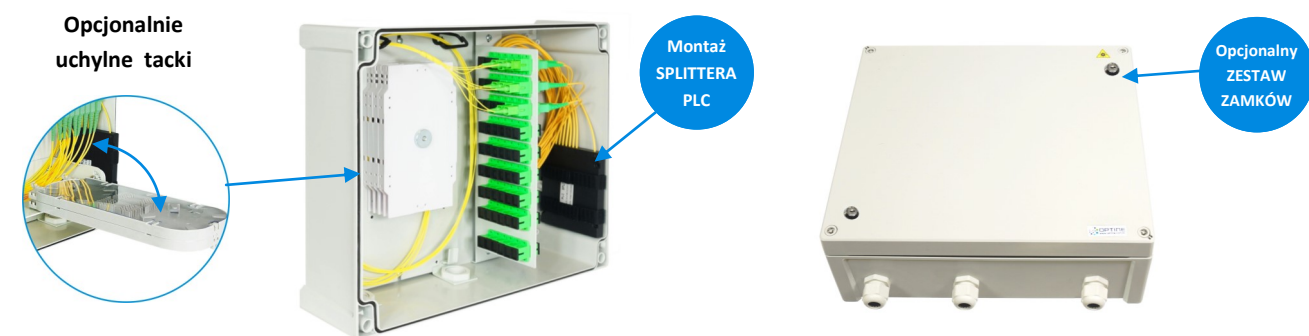


	MATERIAŁ	WYMIARY	KLASA HERMETYCZNOŚCI	LICZBA TACEK	LICZBA PORTÓW KABLOWYCH
OPBOX-W	ABS	290x345mm	IP65	4x12 lub 4x24	do 5xPG16 dół/góra

Wymiary, porty kablowe

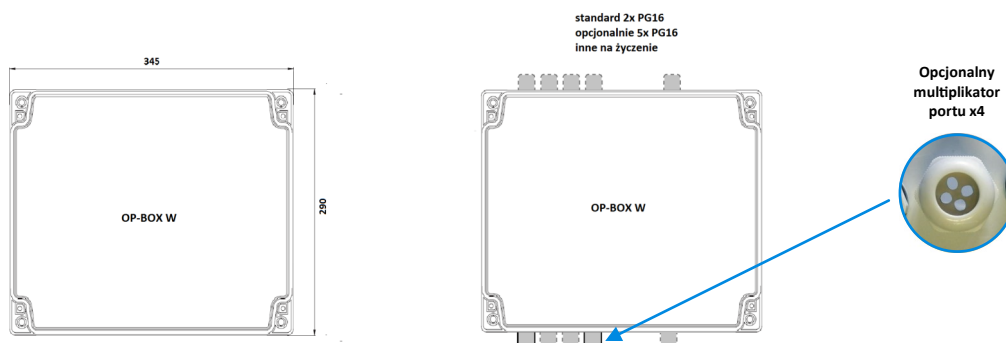

Dostępne adapterpanele

48 SCSX

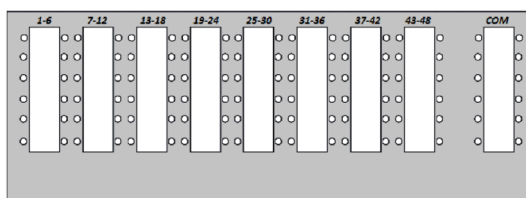

Zamówienia

	PORTY	MONTAŻ TACEK	IŁOŚĆ TACEK	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
OPBOX-W	48 SCSX	TS - tacki standard TW - uchylny wspornik	1-4x 12/24	SPL - uchwyt splittera N - brak	Z - zamek N - brak	SC, SCA, E2A - typ adapterów N - brak

Przykłady: OPBOX-W-48SCSX-TS-4x12-SPL-Z-SCA (wyposażony w uchwyt splittera, zamek i adaptery SC/APC)


OPBOX-W-48SCSX-TW-2x24-N-N-N (wyposażony w uchylny wspornik tacek)

Przełącznice hermetyczne FTTH – OPBOX-TTW

Przełącznice **OPBOX-TT** i **OPBOX-TT2** to nowe produkty serii przełącznic hermetycznych OPBOX stworzone z myślą o sieciach FTTH. Stosowane na zewnątrz w dodatkowych obudowach/szafach/słupkach lub wewnątrz budynków i innych obiektów wymagających szczelności np. sieci przemysłowe. Oferują klasę szczelności do IP65, opcjonalne zamykanie na zamek, uchwyt na splittera PLC.



Oferują dwie opcje wykonania tj. tacki spawów montowane tradycyjnie na "podłozie" przełącznicy lub na uchylnym wsporniku.

Właściwości przełącznic hermetycznych OPBOX-TT i OPBOX-TT2


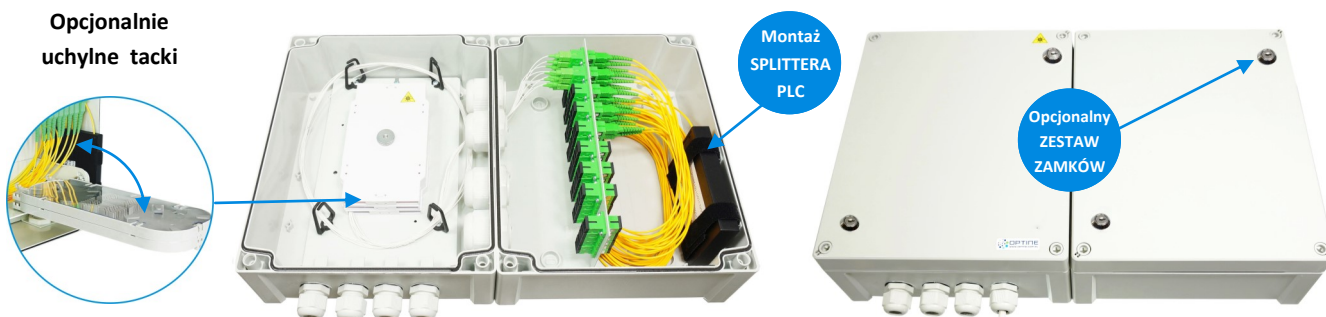


	MATERIAŁ	WYMIARY	KLASA HERMETYCZNOŚCI	LICZBA TACEK	LICZBA PORTÓW KABLOWYCH
OPBOX-TT	ABS	290x480mm	IP65	4x12 lub 4x24	do 10xPG16 dół/góra
OPBOX-TT2		345x580mm			do 6xPG16 dół/góra

Wymiary, porty kablowe

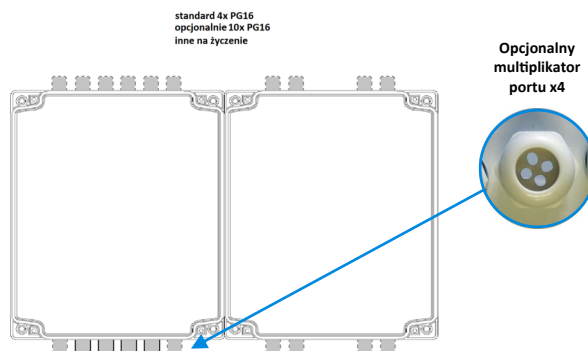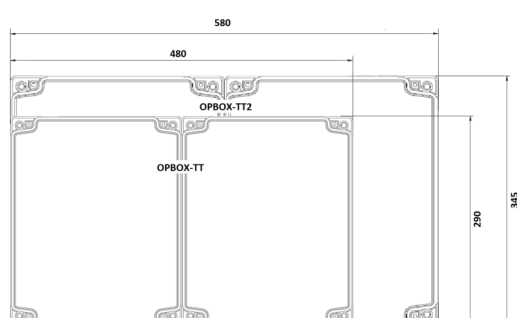

Dostępne adapterpanele

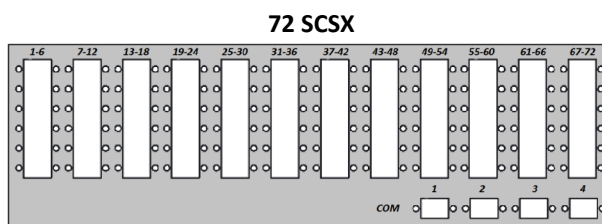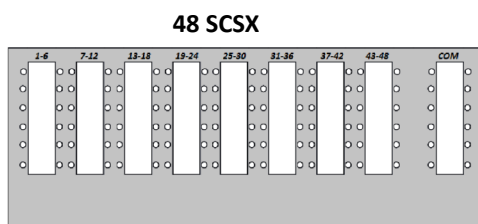

Zamówienia

	PORTY	MONTAŻ TACEK	ILOŚĆ TACEK	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
OPBOX-TT	48SCSX	TS - tacki standard TW - uchylny wspornik	1-4x 12/24	SPL - uchwyt splittera N - brak	Z - zamek N - brak	SC, SCA, E2A - typ adapterów N - brak
OPBOX-TT2	72SCSX					

Przykład: OPBOX-TT2-72SCSX-TS-4x24-SPL-Z-SCA (wyposażony w uchwyt splittera, zamek i adaptery SC/APC)