


## Przełącznice hermetyczne FTTH – OPBOX-T (Tmini, T, T2)

Przełącznice **OPBOX Tmini**, **OPBOX-T** i **OPBOX-T2** to nowe produkty serii przełącznic hermetycznych OPBOX stworzone z myślą o sieciach FTTH. Stosowane na zewnątrz w dodatkowych obudowach/szafach/słupkach lub wewnątrz budynków i innych obiektów wymagających szczelności np. sieci przemysłowe. Oferują klasę szczelności do IP65, opcjonalne zamykanie na zamek, uchwyt na splittera PLC.


Oferują dwie opcje wykonania tj. tacki spawów montowane tradycyjnie na "podłodze" przełącznicy lub na uchylnym wsporniku.

### Właściwości przełącznic hermetycznych serii OPBOX-T

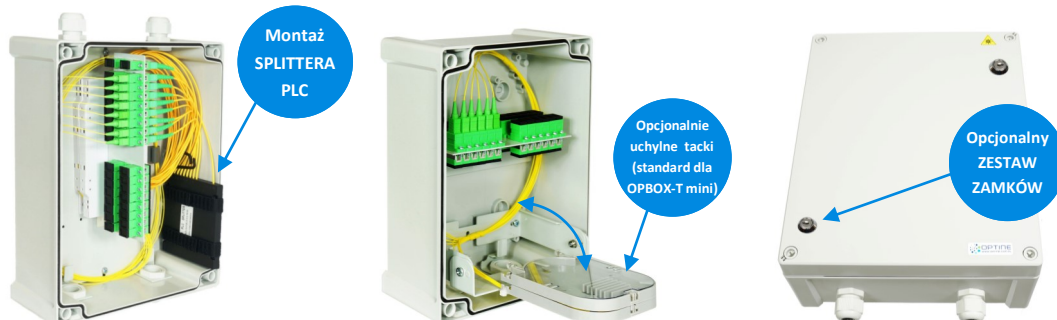


|             | MATERIAŁ | WYMIARY   | KLASA HERMETYCZNOŚCI | LICZBA TACEK  | LICZBA PORTÓW KABLOWYCH |
|-------------|----------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|
| OPBOX-Tmini | ABS      | 190x240mm | IP65                 | 2x12 lub 2x24 | do 3xPG16 dół/góra      |
| OPBOX-T     |          | 240x290mm |                      | 4x12 lub 4x24 | do 4xPG16 dół/góra      |
| OPBOX-T2    |          | 290x345mm |                      |               | do 6xPG16 dół/góra      |

### Wymiary, porty kablowe

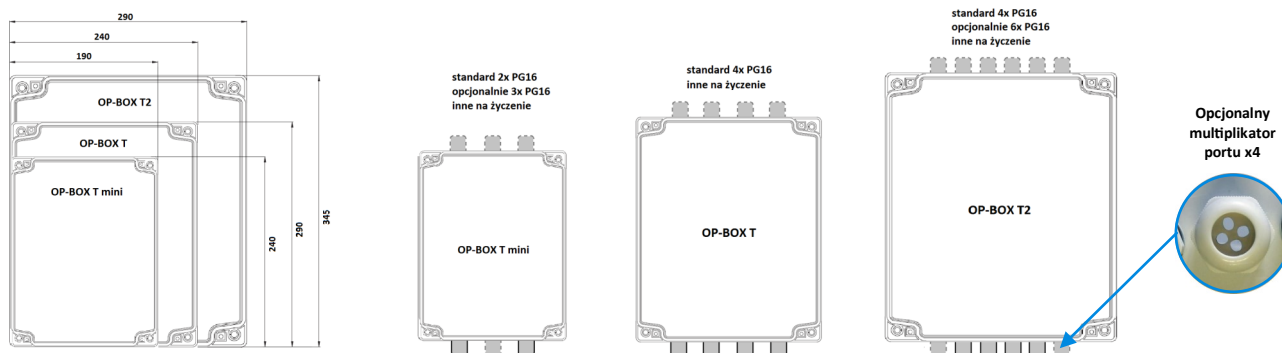

### Dostępne adapterpanele

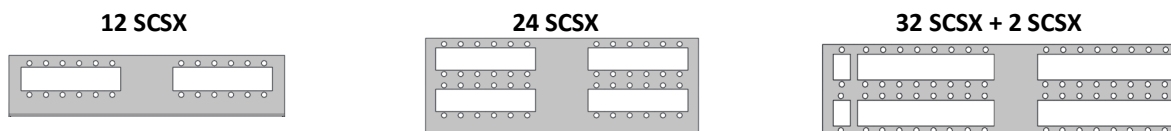

### Zamówienia

|             | PORTY              | MONTAŻ TACEK          | IŁOŚĆ TACEK | WYPOSAŻENIE DODATKOWE              |           |                                          |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| OPBOX-Tmini | 12 SCSX<br>24 SCSX | TW - uchylny wspornik | 1-2x 12/24  | SPL - uchwyt splittera<br>N - brak | N - brak  | SC, SCA, E2A - typ adapterów<br>N - brak |
| OPBOX-T     | 24 SCSX            | TS - tacki standard   | 1-4x 12/24  |                                    | Z - zamek |                                          |
| OPBOX-T2    | 32 SCSX            | TW - uchylny wspornik |             |                                    | N - brak  |                                          |


Przykłady: OPBOX-T2-24SCSX-TS-4x12-SPL-Z-SCA (wyposażony w uchwyt splittera, zamek i adaptery SC/APC)

OPBOX-T-32SCSX-TW-2x24-N-N-N (wyposażony w uchylony wspornik tacek)

## Przełącznice hermetyczne FTTH – OPBOX-W 48SCSX


Przełącznica **OPBOX-W** to nowy produkt serii przełącznic hermetycznych OPBOX stworzony z myślą o sieciach FTTH. Charakteryzuje się klasycznym dla przełącznic ściennych układem z adapterpanelem oddzielającym strefę spawania włókien i krosowanie portów. Stosowane na zewnątrz w dodatkowych obudowach/szafach/słupkach lub wewnątrz budynków i innych obiektów wymagających szczelności np. sieci przemysłowe. Oferują klasę szczelności do IP65, opcjonalne zamykanie na zamek, uchwyt na splittera PLC.

### Właściwości przełącznicy hermetycznej OPBOX-W 48SCSX

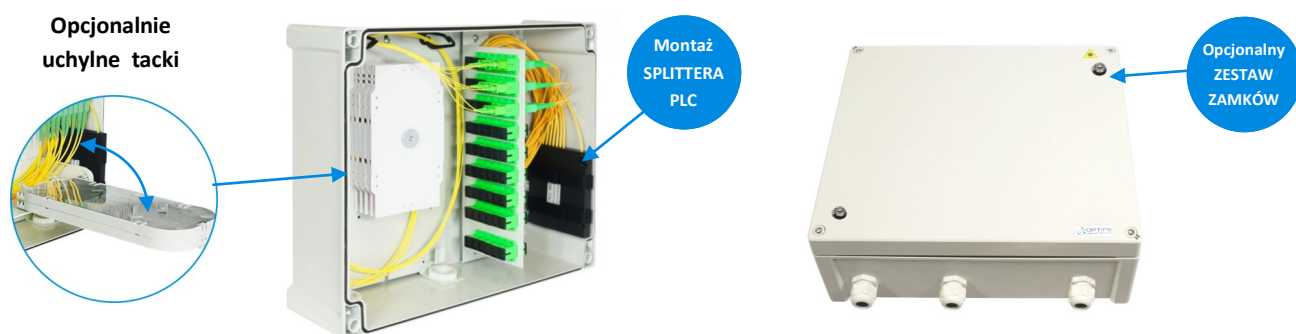


|         | MATERIAŁ | WYMIARY   | KLASA HERMETYCZNOŚCI | LICZBA TACEK  | LICZBA PORTÓW KABLOWYCH |
|---------|----------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|
| OPBOX-W | ABS      | 290x345mm | IP65                 | 4x12 lub 4x24 | do 5xPG16 dół/góra      |

### Wymiary, porty kablowe

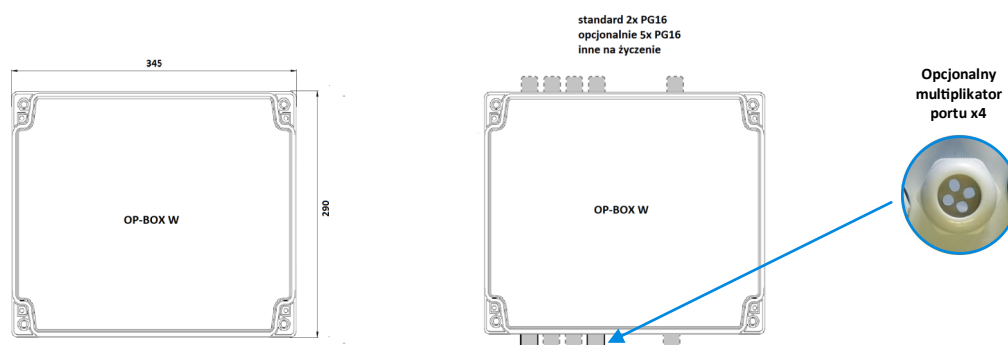

### Dostępne adapterpanele

#### 48 SCSX

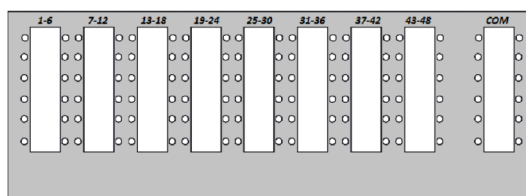

### Zamówienia

|         | PORTY   | MONTAŻ TACEK                                 | IŁOŚĆ TACEK | WYPOSAŻENIE DODATKOWE              |                       |                                          |
|---------|---------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| OPBOX-W | 48 SCSX | TS - tacki standard<br>TW - uchylny wspornik | 1-4x 12/24  | SPL - uchwyt splittera<br>N - brak | Z - zamek<br>N - brak | SC, SCA, E2A - typ adapterów<br>N - brak |

Przykłady: OPBOX-W-48SCSX-TS-4x12-SPL-Z-SCA (wyposażony w uchwyt splittera, zamek i adaptery SC/APC)


OPBOX-W-48SCSX-TW-2x24-N-N-N (wyposażony w uchylny wspornik tacek)

## Przełącznice hermetyczne FTTH – OPBOX-TTW

Przełącznice **OPBOX-TT** i **OPBOX-TT2** to nowe produkty serii przełącznic hermetycznych OPBOX stworzone z myślą o sieciach FTTH. Stosowane na zewnątrz w dodatkowych obudowach/szafach/słupkach lub wewnątrz budynków i innych obiektów wymagających szczelności np. sieci przemysłowe. Oferują klasę szczelności do IP65, opcjonalne zamykanie na zamek, uchwyt na splittera PLC.



Oferują dwie opcje wykonania tj. tacki spawów montowane tradycyjnie na "podłodze" przełącznicy lub na uchylnym wsporniku.

### Właściwości przełącznic hermetycznych OPBOX-TT i OPBOX-TT2


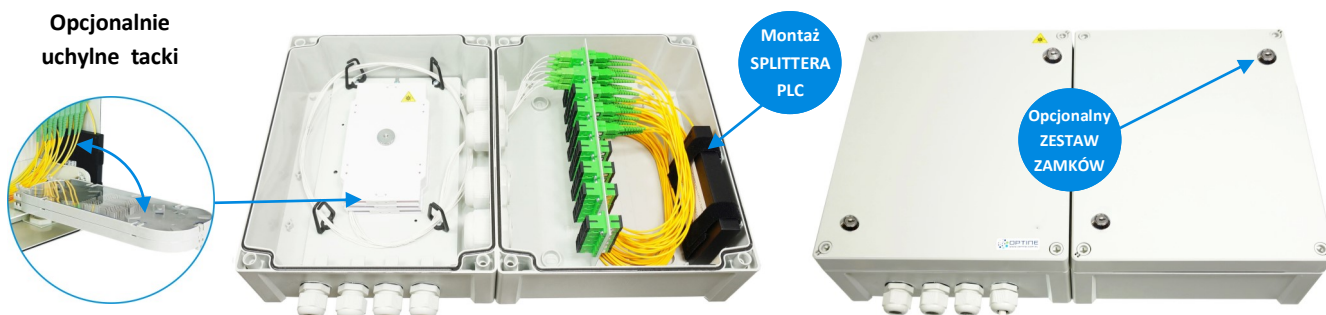


|           | MATERIAŁ | WYMIARY   | KLASA HERMETYCZNOŚCI | LICZBA TACEK  | LICZBA PORTÓW KABLOWYCH |
|-----------|----------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|
| OPBOX-TT  | ABS      | 290x480mm | IP65                 | 4x12 lub 4x24 | do 10xPG16 dół/góra     |
| OPBOX-TT2 |          | 345x580mm |                      |               | do 6xPG16 dół/góra      |

### Wymiary, porty kablowe

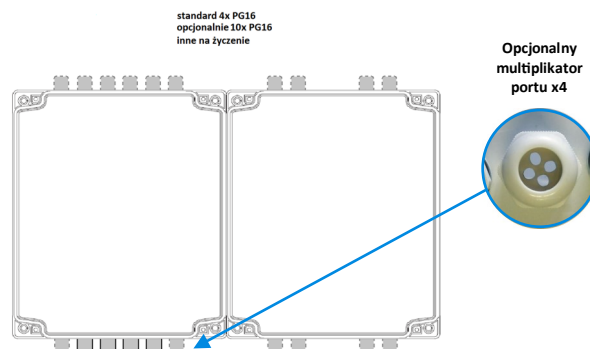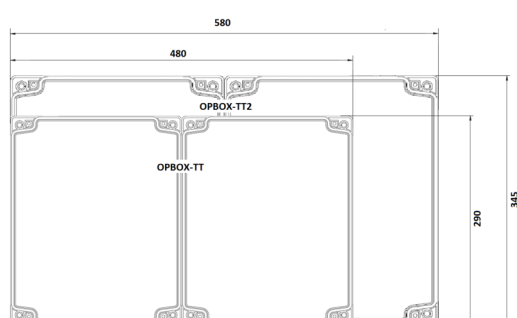

### Dostępne adapterpanele

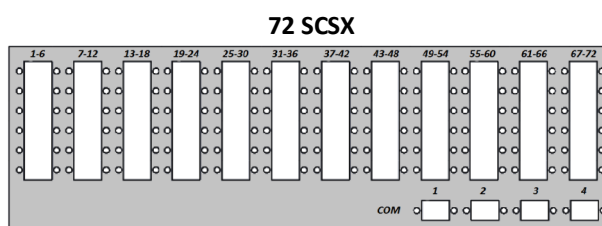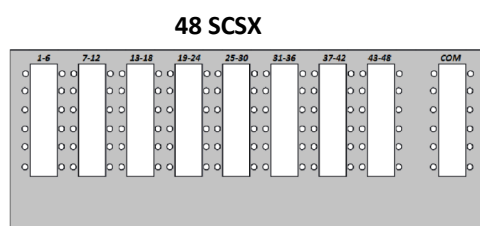

### Zamówienia

|           | PORTY  | MONTAŻ TACEK                                 | IŁOŚĆ TACEK | WYPOSAŻENIE DODATKOWE              |                       |                                          |
|-----------|--------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| OPBOX-TT  | 48SCSX | TS - tacki standard<br>TW - uchylny wspornik | 1-4x 12/24  | SPL - uchwyt splittera<br>N - brak | Z - zamek<br>N - brak | SC, SCA, E2A - typ adapterów<br>N - brak |
| OPBOX-TT2 | 72SCSX |                                              |             |                                    |                       |                                          |

Przykład: OPBOX-TT2-72SCSX-TS-4x24-SPL-Z-SCA (wyposażony w uchwyt splittera, zamek i adaptery SC/APC)