

Kable światłowodowe zewnętrzne/universalne FTTH 4-24J ADQ(ZN)B2Y (ZW-XOTKcdD)


Norma: ZN-TF-11:2001;

Opis:

ZW-NOTKtcdD – kabel uniwersalny (**ZW**), z powłoką zewnętrzną niepalną bezhalogenową (**N**), optotelekomunikacyjny (**OTK**), z tubą centralną (**tc**), całkowicie dielektryczny (**d**), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (**D**)


Opcje:

ZW-NOTKctdDb – ze wzmocnieniem z włókien szklanych (**Db**)

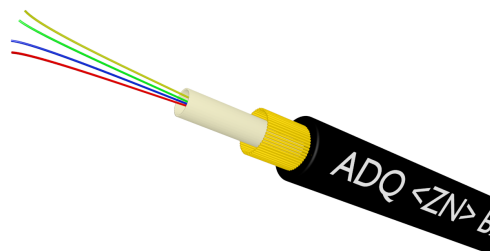

Budowa kabla

1. **Powłoka:** LSOH (niepalna bezhalogenowa), czarna
2. **Wzmocnienie:** Przędza aramidowa
3. **Włókno optyczne:** Jednomodowe (J); Jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn); Wielomodowe (G/50); Wielomodowe (G/62,5)
4. **Tuba:** Centralna ze światłowodami wypełniona żelęm tiksotropowym;

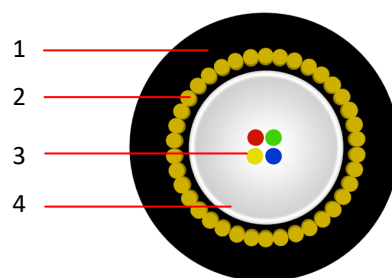

Właściwości użytkowe

- **Kable światłowodowe zewnętrzne/universalne FTTH 4J A-DQ(ZN)B2Y**—odpowiednik ZW-XOTKtcdD
- W pełni dielektryczne o konstrukcji jednotubowej
- Odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
- Giętka powłoka, łatwe w montażu
- Mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych
- Powłoka kabli wykonana jest z materiałów trudnopalnych
- **Zakres temperatur:**
Instalacji: -15 °C – +60 °
Pracy i transportu: -40 °C – +70 °C
- **Zastosowanie:**
Kabel A-DQ(ZN)B2Y jest przeznaczony zarówno do instalacji zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej jak również do instalacji budynkowych np. FTTH.

Parametry

Liczba włókien w kablu	Liczba elementów (tub/wkładek)	Średnica zewnętrzna tuby	Średnica zewnętrzna kabla	Masa kabla	Maksymalna siła ciągnięcia		Minimalny promień zginania	
					Dynamiczna	Statyczna	Dynamiczny	Statyczny
n	n	mm	mm	kg/km	N		mm	
4	1	3,5	6,0	40	1000	500	60	100
8	1	3,5	6,0	40	1000	500	60	100
12	1	3,5	6,0	40	1000	500	60	100
24	1	3,5	6,5	45	1000	500	60	100

Długość fabrykacyjna: do uzgodnienia, standardowo 2 km

Pakowanie: bębny kablów drewniane