


# Przełącznica Panelowa 1U 19" SOLID

## Tylko 20cm głębokości

W ofercie firmy OPTINE znajdują się przełącznice panelowe 1U z serii **Fiber Panel SOLID** umożliwiające zakończenie do 48 włókien światłowodowych. Przełącznice są przystosowane do systemu 19" co umożliwia montaż w typowych stojakach i szafach 19". Dostęp do wnętrza przełącznicy jest zapewniony przez pokrywę zamykaną nakrętką radełkową. Przełącznice mają zaledwie 20cm głębokości i nie są wysuwane.

### Właściwości

- Panel przedni na stałe zintegrowany z korpusem przełącznicy
- **Tylko 20cm głębokości**
- Wykonana z blachy o powłoce gr. 1mm pomalowanej proszkowo w kolorze jasno szarym RAL 7035
- Liczne przetłoczenia do przypięcia kabli opaskami zaciskowymi
- 6 wejść kablowych, w tym **2 po bokach przełącznicy**
- Przełącznica zamykana od góry pokrywą z nakrętką radełkową

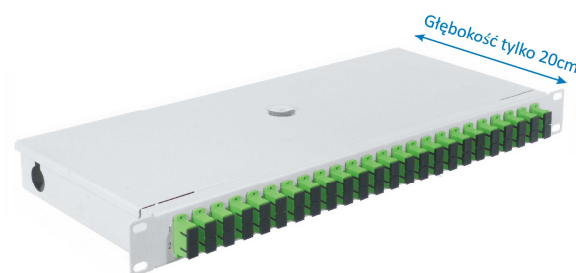

|                       |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przełącznicy   | 1U                                                                                                                                                                     |
| Wymiary [mm]          | 483x200x44                                                                                                                                                             |
| Materiał              | Stal malowana proszkowo RAL7035                                                                                                                                        |
| Typ złącz             | SC, ST, FC, E2000, LC, MU, MTRJ, inne                                                                                                                                  |
| Typ przedniego panela | Standardowy:<br>24 SC SX (24E2000, 24LC DX)<br>24 SC DX (24LC QUAD)                                                                                                    |
| Wersja wyposażenia    | STD - pusta przełącznica<br>STD + tacki<br>STD + tacki + adaptery<br>STD + tacki + adaptery + pigtaile (w ofercie pigtaile białe oraz komplety 12 pigtaili kolorowych) |

### Akcesoria dodatkowe

- Tacki 12/24 spawy
- Uchwyty mocujące pigtaile/patchcordy
- Dławiki kablowe
- Śruby rackowe