


Piloty FRP (włókno szklane) do przeciągania kabli

Piloty do wciągania kabli wykonane ze sprężystego i mocnego włókna szklanego FRP. Piloty są pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe. Stojak na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim oraz specjalne "oczko" do prowadzenia włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny transport i użytkowanie. Końcówka pilota zakończona głowicą prowadzącą.

Zastosowanie:

- Przeciąganie przewodów między studzienkami, w kanalizacji i szachtach teletechnicznych
- Udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji

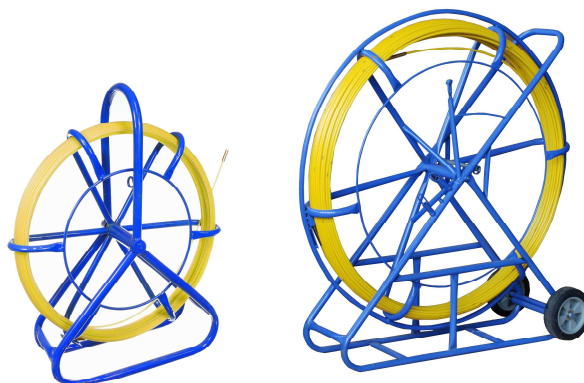

Średnica pilota	długość	wymiary	waga	Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na zgniatanie	Minimalny promień gięcia
Ø3,8mm	15m	35x15x55 cm	1,3kg	3,8kN	1,5kN	80mm
	20m		1,4kg			
	25m		1,5kg			
	50m		2,2kg			
	75m		2,7kg			
	100m		3,3kg			
Ø4,5mm	25m	35x15x55 cm	2kg	10kN	2kN	100mm
	50m		2,5kg			
	75m		3kg			
	100m		3,5kg			
Ø6mm	50m	56x18x68 cm	3,6kg	22kN	2,4kN	160mm
	100m		5,2kg			
	150m		7,2kg			
	200m		9kg			
Ø8mm	50m	75x20x85 cm	6,4kg	38kN	3kN	250mm
	100m		9kg			
	150m		17kg			
	250m		23kg			
Ø9mm	100m	115x45x125 cm	22kg	45kN	3,5kN	320mm
	150m		27kg			
	200m		32kg			
	250m		37kg			
Ø10mm	300m	115x45x125 cm	42kg	57kN	3,7kN	360mm
	100m		27kg			
	150m		31kg			
	200m		36kg			
Ø11mm	250m	115x45x125 cm	40kg	73kN	4,1kN	390mm
	100m		32kg			
	150m		37kg			
	200m		42kg			
Ø13mm	250m	115x45x125 cm	47kg	102kN	5kN	500mm
	300m		52kg			
	100m		37kg			
	150m		42kg			
	200m		47kg			
	250m		52kg			
Ø13mm	300m	115x45x125 cm	55kg	102kN	5kN	500mm
	350m		59kg			