


Przełącznica naścienna **MFX** Kompaktowa przełącznica – do 12 portów SC

Przełącznica światłowodowa naścienna MFX—mała przełącznica naścienna. Dostępna w wersji 6SCSX lub 6SCDX. Możliwość montowania adapterpanela zarówno wewnątrz obudowy (standard), jak i na zewnątrz.

Właściwości

Materiał: Stal malowana proszkowo RAL7035
Zdemowalne drzwiczki
Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,2mm
Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki
Wejścia/wyjścia kablów w czterech rogach przełącznicy
Zdemowowany adapterpanel ułatwiający spawanie
Dodatkowe wyjście na patchcords maskowane metalową zaślepką

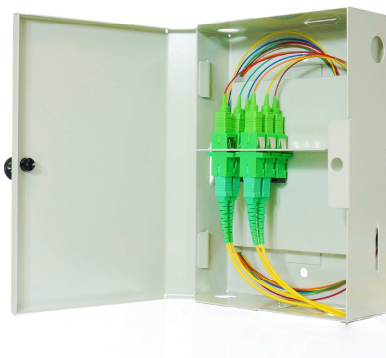

Wymiary: wys. x szer. x gł. [mm]	180x130x50
Max. ilość portów kablowych	3
Max. Ilość portów światłowodowych	12
Max. liczba tacek (12 spawów)	1 tacka zintegrowana z obudową
Rodzaje portów światłowodowych	6xSC/E2000 simplex/LCDX 6xSC duplex
Dostępne konfiguracje	MFX - M – pusta przełącznica, bez adapterpanela MFX - 6SCSX – adapterpanel 6 SCSX, tacka na 12 spawów MFX - 6SCDX – adapterpanel 6 SCDX (12 włókien), tacka na 12 spawów

Akcesoria standardowe

- Zaślepki gumowe
- Zaślepka metalowa
- Uchwyty mocujące pigtaile/patchcords
- Dławik kablów M16