

Kable światłowodowe do zakopywania w ziemi DAC 2-24J (Z-XOTKtcdD)

Norma: IEC 60794 ;


Opis:

Z-XOTKtcdD – kabel zewnętrzny (Z), z powłoką zewnętrzną polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), z tubą centralną (tc), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D)



Budowa kabla

1. **Powłoka:** Polietylen, pomarańczowa
2. **Wzmocnienie:** Przędza aramidowa
3. **Włókno optyczne:** Jednomodowe (J); Jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn); Wielomodowe (G/50); Wielomodowe (G/62,5)
4. **Wzmocnienie:** Pręty FRP
5. **Tuba:** Centralna ze światłowodami wypełniona żelęm tiksotropowym;

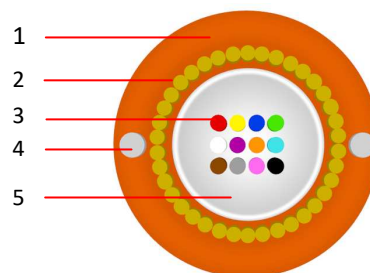

Właściwości użytkowe

- **Kable światłowodowe od bezpośredniego zakopywania w ziemi - DAC Z-XOTKtcdD**
- W pełni dielektryczne o konstrukcji jednotubowej
- Odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
- Lekka i giętka konstrukcja, łatwe w montażu
- Mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych
- Powłoka kabli wykonana jest z materiałów trudnopalnych
- **Zakres temperatur:**
Instalacji: -15 °C – +60 °
Pracy i transportu: -20 °C – +70 °C
- **Zastosowanie:**
Kabel DAC Z-XOTKtcdD jest przeznaczony zarówno do bezpośredniego zakopywania w ziemi jak i układania w kanalizacji.

Parametry

Liczba włókien w kablu	Liczba elementów (tub/wkładek)	Średnica zewnętrzna tuby	Średnica zewnętrzna kabla	Masa kabla	Maksymalna siła ciągnięcia		Minimalny promień zginania		Odporność na zgniatanie
					Dynamiczna	Statyczna	Dynamiczny	Statyczny	
n	n	mm	mm	kg/km	N		mm		N
2-12	1	1,4/2,0	6	32	1200	600	90	65	4000
24	1	1,6/2,4	6,5	40	1200	600	90	65	4000

Długość fabrykacyjna: do uzgodnienia, standardowo 2 km

Pakowanie: bębny kablów drewniane