


Kable światłowodowe łatwego dostępu - Easy Access


Kabel Easy Access – w pełni dielektryczny kabel zawierający od 4 do 288 włókien światłowodowych każde w indywidualnym pokryciu 900um. Konstrukcja kabla pozwala na wyciągnięcie do 20m włókna co znacznie ułatwia montaż. Powłoka zewnętrzna zapewnia mu znaczną odporność na zaciąganie, jest odporna na promieniowanie UV oraz bezhalogenowa. Max. naprężenie instalacyjne 550N. Wzmocnienie kabla realizowane jest za pomocą dielektrycznych prętów FRP.

Kabel przeznaczony do sieci budynkowych, okablowania pionowego oraz FTTH.

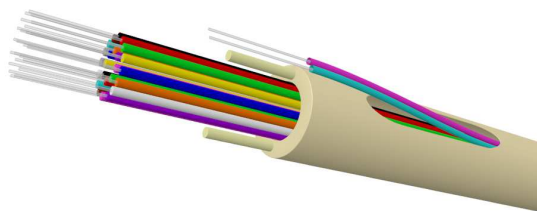

Budowa kabla

1. **Powłoka:** bezhalogenowa LSOH, biała
2. **Włókno optyczne:** Jednomodowe (J); Jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn); Wielomodowe (G/50); Wielomodowe (G/62,5)
Włókna w buforze 900um
3. **Wzmocnienie:** Dielektryczne pręty FRP

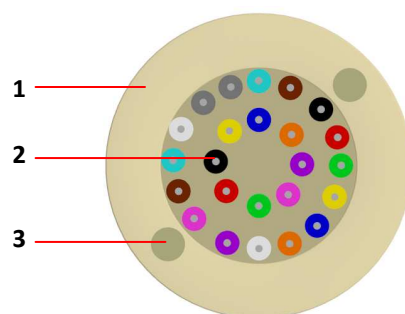

Właściwości użytkowe

- W pełni dielektryczne
- Odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
- Powłoka kabli jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową
- **Zakres temperatur:**
Instalacji: -15 °C – +60 °
Pracy i transportu: -20 °C – +60 °C
- **Zastosowanie:**
W teleinformatycznych sieciach przemysłowych i lokalnych, szczególnie FTTH w każdej konfiguracji przestrzennej

Parametry

Liczba włókien w kablu	Średnica zewnętrzna kabla	Masa kabla	Maksymalna siła ciągnięcia		Minimalny promień zginania	
			Dynamiczna	Statyczna	Dynamiczny	Statyczny
n	mm	kg/km	N		mm	
12	8,5	70	150	300	170	85
24	10,5	135	250	400	210	105
36	14,5	173	300	500	270	145
48	14,5	185	300	500	270	145

Długość fabrykacyjna: do uzgodnienia, standardowo 2km

Pakowanie: bębny kablów drewniane