


Przełącznice naścienne z serii MN

Przełącznice naścienne z serii MN to dwusekcyjne przełącznice światłowodowe pozwalające na zakończenie od 24 do 144 włókien. Składają się z części komutacyjnej i części liniowej oddzielonych od siebie panelem komutacyjnym. Każda z części posiada osobne drzwiczki z zamkiem. Możliwość stosowanie kabli Easy Access, montaż splitterów PLC 1x4 do 1x64.

Właściwości

Materiał: Stal malowana proszkowo RAL7035
Drzwiczki ustawione w zawiasach i zamykane na zamek
Wymienne zaślepki portów kablowych
Wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5mm
Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynek
Wejścia/wyjścia kablowe na dole i górze przełącznicy

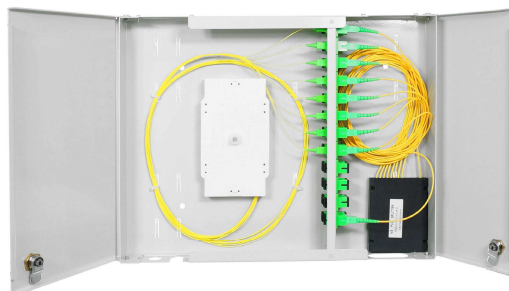

MN-midi



MN-D



MN-max 96/144



Rodzaj przełącznicy	MN-midi	MN-D	MN-max	
			96SCSX	144SCSX
Wymiary: wys. x szer. x gł. [mm]	316x418x50	316x418x85	316x418x152	316x418x190
Max. ilość portów kablowych	4	8	16	20
Max. Ilość portów światłowodowych	24	48	96	144
Max. liczba tacek (24 spawy)	3	4	11	14
Rodzaje paneli komutacyjnych	12xSC/E2000 simplex/ LCDX 12xSC/ST/DIN d-hole 24xSC/ST/DIN d-hole 12xSC/ST/FC DX / LC quad	48xSC/E2000 simplex 48xST/FC/DIN d-hole 24xSC/ST/FC duplex / LC quad	96xSC/E2000 simplex 96xST/FC/DIN d-hole 48xSC/ST/FC duplex / LC quad	144xSC/E2000 simplex 144xST/FC/DIN d-hole

Akcesoria standardowe

- Dławiki kablowe M16
- Kołki montażowe
- Opaski kablowe
- Zaślepki z portem kablowym i portem owalnym
- Zaślepki owalne na patchcordy
- Zaślepki pełne