

Kabel OPTI-BEND-O 1J G.657B3

Okrągły kabel wewnętrzzbudynkowy

Symbol: OPTI-BEND-O 1J G.657B3

Przeznaczenie: kabel wewnętrzny

W pełni dielektryczny

Średnica: 3,0 mm

Ilość włókien: 1

Typ włókna: G.657B3

Powłoka: LSZH odporna na działanie UV


Kolor powłoki: biały

Kolor włókien: niebieski




Kabel Opti-Bend-O 1J

Wzmocniona powłoka 3.0mm
z optymalizacją do zastosowań
FTTH ograniczającą możliwość
niekontrolowanego zgięcia kabla



Kabel ze
standardową
powłoką
zewnętrzną

Budowa kabla OPTI-BEND-O 1xG.657B3

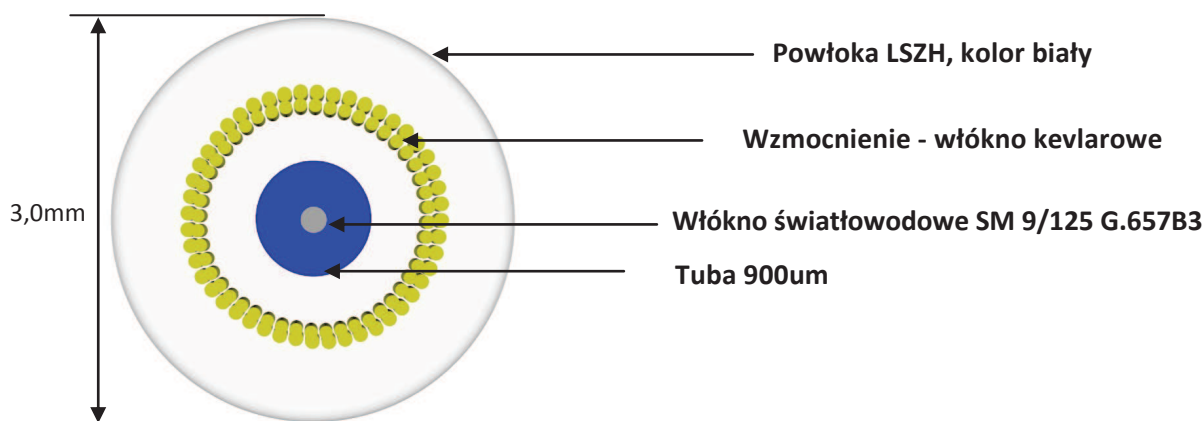

Parametry kabla OPTI-BEND-O 1xG.657B3

Ilość włókien	1
Tłumienność (dB/km)	0,36 (1310)
Tłumienność (dB/km)	0,25 (1550)
Średnica (mm)	3,0 (+0,2)
Waga (kg/km)	6
Siła Naciągu Instalacyjna (N)	60
Odporność na zgniatanie (N/100mm)	500
Temperatura pracy (C)	-20 do + 60

Opakowania/długości

Długość produkcyjna 2000m+-5%, bęben sklejka 40x40cm