

Kabel OPTI-BEND-O 2J G.657A2

Okrągły kabel wewnętrzzbudynkowy

Symbol: OPTI-BEND-O 2J G.657A2

Przeznaczenie: kabel wewnętrzny

W pełni dielektryczny

Średnica: 3,0 mm

Ilość włókien: 2

Typ włókna: G.657A2

Powłoka: LSZH odporna na działanie UV


Kolor powłoki: biały

Kolor włókien: niebieski




Kabel Opti-Bend-O 2J

Wzmocniona powłoka 3.0mm
 zoptymalizowana do zastosowań
 FTTH ograniczająca możliwość
 niekontrolowanego zgięcia kabla



Kabel ze
 standardową
 powłoką
 zewnętrzną

Budowa kabla OPTI-BEND-O 2xG.657A2

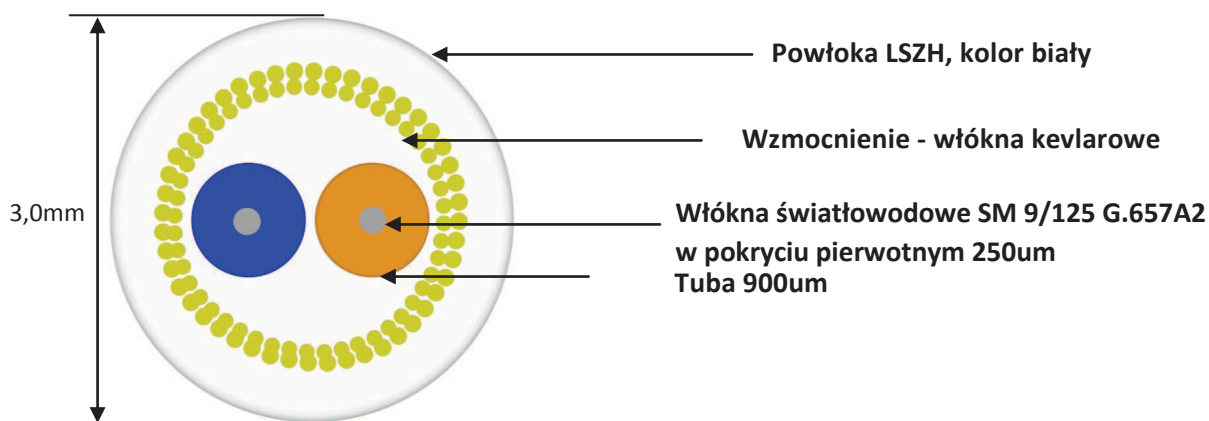

Parametry kabla OPTI-BEND-O 2xG.657A2

Ilość włókien	2
Tłumienność (dB/km)	0,36 (1310)
Tłumienność (dB/km)	0,25 (1550)
Średnica (mm)	3,0 (+0,2)
Waga (kg/km)	6
Siła Naciągu Instalacyjna (N)	60
Odporność na zgniatanie (N/100mm)	500
Temperatura pracy (C)	-20 do + 60

Opakowania/długości

Długość produkcyjna 2000m+-5%, bęben sklepka 40x40cm