


Mufoprzełącznica FTTx G16

Mufoprzełącznica FTTx G16 jest mufą nasłupową wyposażoną w 17/18 portów wlotu/wylotu. Jest stosowana do ochrony zakończeń i rozgałęzień kabli światłowodowych i nadaje się zarówno do instalacji na ścianach, słupach jak i w studniach telekomunikacyjnych. Oferuje 3 tacki (każda na 12 spawów) umożliwiającą sprawną instalację oraz zmagazynowanie dużej ilości włókien. Dodatkowo umożliwia montaż splitterów PLC w obudowie steelbox. Posiada adapterpanel na 18 adapterów SC SX.

Kable magistralne mogą być wprowadzone portem OVAL.

Właściwości

- Wykonana z tworzywa ABS
- Hermetyczne zamknięcie (gumowa uszczelka i zamek z kluczykiem)
- Klasa szczelności IP67
- 16 wejść $\varnothing 6\text{mm}$ + 2x $\varnothing 20\text{mm}$
- Możliwość umieszczenia 36 spawów
- Uchylnie tacki spawów - 3szt
- Organizator tub
- Metalowe uchwyty centralnego elementu
- Uchwyty uszczelniające kabli klienckich
- Wymiary zewnętrzne: 345x205x95[mm]
- Waga: 1,5kg

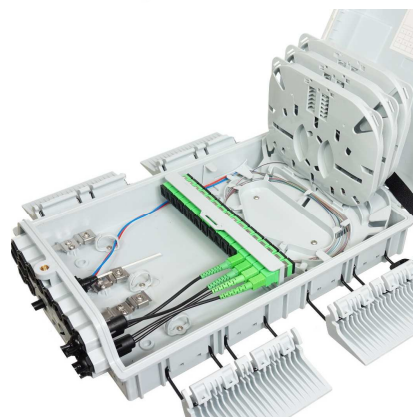

Akcesoria dodatkowe

Opaski metalowe do montażu na słupie



Uchwyt do montażu na stelażu zapasu kabla

