

Kabel OPTI-BEND-F 4J G.657A2 BLACK

Płaski kabel wewnętrzny/zewnętrzny

Symbol: OPTI-BEND-F-4J-G.657A2

Przeznaczenie: kabel wewnętrzny/zewnętrzny

W pełni dielektryczny

Wymiary: 2x3,5mm

Ilość włókien: 4

Typ włókna: G.657A2


Powłoka: LSZH odporna na działanie UV

Kolor powłoki: czarny

Kolor włókien: czerwony, zielony,
niebieski, pomarańczowy



Budowa kabla OPTI-BEND-F 4xG.657A2 BLACK

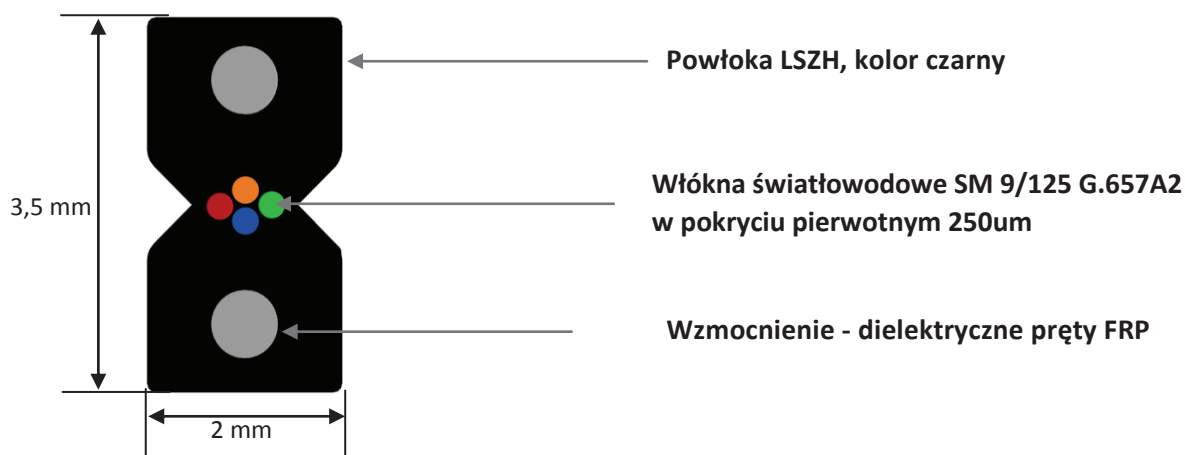

Parametry kabla OPTI-BEND-F 4xG.657A2 BLACK

Ilość włókien	4
Tłumienność (dB/km)	0,36 (1310)
Tłumienność (dB/km)	0,25 (1550)
Średnica (mm)	2x3,5 (+/-0,2)
Waga (kg/km)	12
Siła Naciągu Instalacyjna (N)	80
Odporność na zgniatanie (N/100mm)	1000
Temperatura pracy (C)	-20 do + 60

Opakowania/długości

Długość produkcyjna 1000m+-5%, bęben sklejka 40x40cm